Kehr-und Kehrsaugmaschinen

1280

E 2B - D 2B

PowerBrush

Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts.

SLS

Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Kehrwalze stets perfekt auf dem Boden aufliegt.

PowerFilter

Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter.

LDC

Spezielle Grobschmutzklappe für die Aufnahme von sperrigem Kehrgut.

Ergonomics

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.

AutoStop

STOP

Abschalten und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen einfach über das Fahrpedal (Batterie).

Exklusive Technologien und Motoren

Batterie

Extrem geräumiges Batteriefach. Erhältlich mit wartungsfreien Gel-Batterien **Power Battery**, cund Stand-Alone-Batterieladegerät **BLS** mit **TCL** Technik, wodurch die Batterieladung optimal gesteuert und die Betriebsdauer verdoppelt werden kann.

Verbrennung (Diesel)

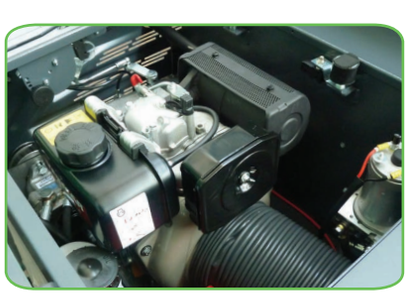

Erhältlich sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotor, inklusiv Fahrsystem mit variablem Hydraulikantrieb.

Waschbarer Gewebefilter aus Polyester mit langer Standzeit. Automatischer Filterrüttler optional erhältlich. Der Zeitabstand des Filterrüttlers kann bei Versionen mit Batterie über die Elektronikplatine programmiert werden.

Großer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Anhebung bis auf eine Höhe von 1420 mm zum Entleeren.

Werkzeugloses Austauschen der Hauptkehrwalze.

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.



Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen.

Wesentliche technische Eigenschaften

Betriebsspannung verschiedene Versionen
- **Batterie**: 24 V System
- **Diesel**: Yanmar Motor 4,6 PS

Antrieb
- **Batterie**: elektronisch auf Vorderrad mit 16% Steigung
- **Diesel**: hydrostatisch auf Vorderrad mit 16% Steigung

Filtersystem
- **Standardfilter:** Gewebe-Filterbeutel aus Polyester

Weitere Eigenschaften
- Standardwalze aus Polypropylen
- Hydraulische Anhebung des Kehrgutbehälters auf Zwischenhöhen bis zu 1420 mm
- Betriebsstundenzähler

Einfache Wartung
Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, indem die obere Haube einfach umgeklappt wird.

Bedienfeld
Geschützte und wasserdichte Bedienelemente, großflächige, mehrsprachige Betriebsstundenzähler. Versionen E mit Menü zum Einschalten des Filterrüttlers und der programmierten Servicearbeiten.

Art-Nr.	Modell	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitsbreite Hauptkehrwalze (mm)	Flächenleistung (max. Gesch.) (m^2/h)	Kehrgut -behälter (l)	Entlade- höhe (mm)	Filterfläche (m^2)	Betriebsspannung	Max. Gesch (Km/h)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (mm)
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	105	1420	4	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5)	6.5	244	1615x905x1210
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	105	1420	4	Yanmar 4.6 PK motor	6.5	318	1615x905x1210

Beispiele für Sonderzubehör