

Kehr-und Kehrsaugmaschinen

464 E



Die Hauptkehrwalze mit spezieller V-Form garantiert Höchstleistungen bei der Aufnahme des Kehrguts.



Selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Kehrwalze stets perfekt auf dem Boden aufliegt.



Mikrofiltration der Stäube bis zu 3 Mikron durch einen speziellen Filter.



Besonders leichtes manuelles Entleeren.




Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.



Exklusive Technologien und Motoren

Batterie

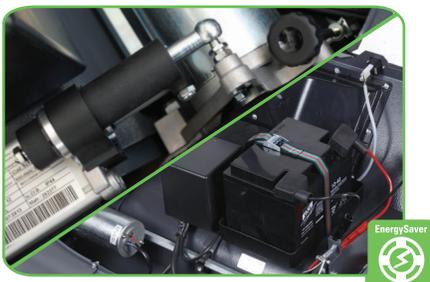

Wartungsfreie Batterien mit AGM-Technik. Mit dem System SLS ist die Energieaufnahme minimal, dank der ständigen Anpassung an jede Bodenart und der automatischen Regelung des Besendrucks.

SSC - Teppichbodenreinigung (Standard)



Das System (*Soft Surface Cleaning*) kombiniert das Know-how beim Kehren mit den Anforderungen an die Teppichbodenreinigung, wodurch es bedeutende umweltrelevante und wirtschaftliche Vorteile bietet.

- Extrem produktiv und geräuscharm
- Verzögert die Notwendigkeit der regelmäßigen Teppichbodenreinigung

Automatische Filterreinigung (Standard)



EIN-AUS automatischer Filterrüttler. Der automatische Filterrüttler kann in Zeitabständen von mindestens 1 Minute bis höchstens 8 Minuten programmiert werden. Der Filter wird in Abständen von 2 Sekunden 3 Mal für 5 Sekunden gereinigt.

Kehr- und Kehrsaugmaschinen



Easy Dump

Großer Kehrgutbehälter, zum manuellen Entleeren leicht zu entfernen.



No Tools

Werkzeugloses Austauschen von Hauptkehrwalze und Filter.



Ergonomics

Vorprogrammiertes Arbeitssystem. 2 separate Programme, die vollständig individuell gestaltet werden können, sorgen für die ideale Arbeitssituation bei jeder Anwendung.



Ergonomics

Auf Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel. Leicht zu transportieren und wegzustellen, dank des umklappbaren Fahrbügels.



LongLife

Rahmen aus behandeltem Stahl, Motoren von hoher Qualität, ausgestattet mit vorbeugenden Schutzsystemen.

Wesentliche technische Eigenschaften

Betriebsspannung

- **Batterie:** 12 V System

Antrieb

- **Batterie:** mit Vorschub, da es ein extrem leichtes Produkt ist

Filtersystem

- **Standardfilter:** mit Filterplatten

Weitere Eigenschaften

- Standardwalze aus Polypropylen
- Betriebsstundenzähler
- Eingebautes Onboard-Batterieladegerät
- Steckdose außen für Batterieladegerät



Einfache Wartung

Leichter Zugang zu den Innenräumen und zu allen Komponenten, indem die Fronthaube einfach entfernt wird.



Bedienfeld

Spritzwasser geschützte Steuerung mit Betriebsstundenzähler und Batteriestandsanzeige.

Art-Nr.	Modell	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitsbreite Hauptkehrwalze (mm)	Flächenleistung (max. Gesch.) (m ² /h)	Kehrgut-behälter (l)	Filterfläche (m ²)	Betriebsspannung	Max. Gesch (Km/h)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (mm)
3.120.040	464 E	625	460	2000	35	1	12 V - 31 Ah (C5)	-	38	1033x615x994

Hinweis: Standard geliefert inklusief batterie (3.8006.BAAC00019)

Beispiele für Sonderzubehör

