Disc scrubbers

CT30

B45 - C45

CFS

Wasserverteilung in die Bürstenmitte, um die Verschwendung der Reinigungslösung zu vermeiden.

SLS

Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt.

EDD

Parabolischer Saugfuß für beste Resultate beim Trocknen. Exzellentes Resultat auch auf engstem Raum.

AFS

Schaumhemmendes System mit speziellem mechanischem Schutz des Saugmotors.

AutoStop

STOP

Einfaches Abschalten und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen am Fahrgriff. Inklusive verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen.

NoTools

Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen.

Exklusive Technologien

Onboard-Batterieladegerät TCL (Standard)

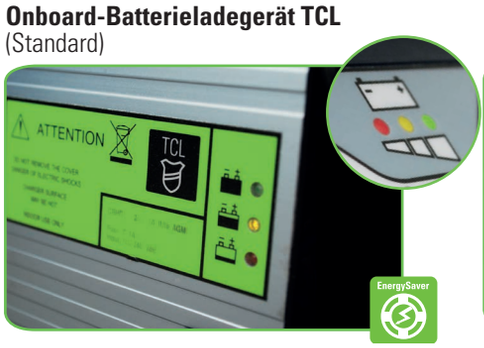

***T**opping-up **C**harger **L**imiter* ermöglicht die optimale Steuerung der Batterieladung. Kann die Lebensdauer der Batterien verdoppeln und ihre Leistung langfristig auf höchstem Niveau halten.

Power Battery (Standard)

Wartungsfreie Batterien mit Dry Cell Technologie. Niedrige Selbstentladung und fast vollständig aus recycelbaren Materialien hergestellt.

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld.

Verstellbarer Fahrgriff, auch während des Betriebs.

Wartungsbereiche für den Bediener in gelb. Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß.

Abnehmbarer Tank für leichtes Entleeren und besseren Zugang zu den Maschinenkomponenten.

Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität.

Wesentliche technische Eigenschaften

Motoren
- **Rotation der Bürste**: separates Ölbadgetriebe
- **Absaugung**: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl

Kunststoffe
- **Tanks**: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- **Sauglippen**: aus Latex 4-seitig verwendbar
- **Schläuche**: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan

- **Räder**: ölbeständig

Mechanik
- **Rahmen**: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- **Lager**: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- **Schraubenmaterial**: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

Elektrische Anlage
- **Kohlebürsten**: leicht austauschbar
- **Platinen**: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit

- **Magnetventil**: : mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist

- **Anzeige**: Batteriestand

Weitere Eigenschaften
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
- Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
- Ablassschlauch (ø 38 mm)
- Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
- Vorrüstung für Saugeinheit hinten

Bedienfeld
Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können, je nach Bedarf, gemeinsam oder einzeln bedient werden.

Art-Nr.	Modell	Arbeits-breite (mm)	Saugfuß-breite (mm)	Flächenleistung (max. Gesch.) (m^2/h)	Anzahl Bürsten	Frisch-wassertank (l)	Schmutz-wassertank (l)	Betriebsspannung	Max. Gesch. (Km/h	Gewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (mm)
3.126.031	CT 30-B45	450	550	1670	1 (disc)	28	30	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5)	3.5	138 *	960x550x1220
3.126.033	CT 30-C45	450	550	1670	1 (disc)	28	30	230 V 50 Hz (15 m Kabel)	3.5	48	960x550x1220

* Wichtig!: Standard Lieferumfang inklusive Batterien und Ladegerät
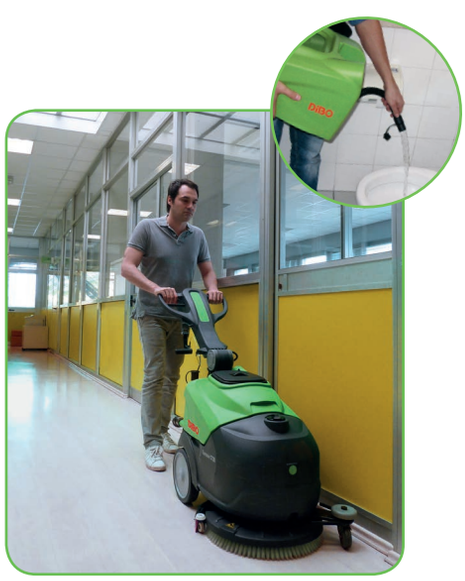
Beispiele für Sonderzubehör