


PW-H28



Leichter Zugang für
Wartungsarbeiten

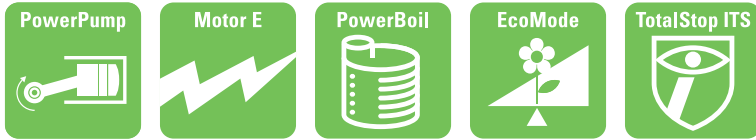

Brenner mit
Edelstahlgehäuse

Standard Lieferumfang:



8m **Hochdruckschlauch**
3.8007.TBAP28305



Pistole mit Wärmeisolierung
und Drehgelenk.
Eigenschaften 350 bar - 150°C
3.8007.IPPR40010

Doppellanze (ohne Düse)
3.8007.LCPR12982



Sprühlanzendüse
3.8007.UGLN49985

PW-H28



ECO-mode:
umweltfreundlich
und weniger
Brennstoffverbrauch.



T-Stabilizer: durch die
konstantere Temperatur,
wird ein höheres
Reinigungsergebnis
erzielt. Der PW-H28
maximiert Effizienz
und Heizleistung
gleichermaßen.



Sprühlanzenablage mit
Arretiersystem.



Integriertes Zubehörfach, für
Düsen und Werkzeuge.



Halterungsclip für
Griff, Sprühlanze und
Stromkabel.

Technische Eigenschaften

- Pumpe mit Kurbelwellenantrieb mit Pumpenkopf aus Messing und Keramikkolben..
- TSI-TOTAL-STOPP-System: Das Gerät ist mit einem Total-Stopp-System ausgestattet. Bleibt die Pistole länger als 30 Sek. geschlossen, so schaltet sich das Gerät automatisch ab, beim erneuten öffnen der Pistole startet das Gerät selbstständig, solange der Hauptschalter eingeschaltet ist
- Aufbau bestehend aus: Rahmen aus lackiertem Stahl, Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff. 2 große Hinterräder und Lenkr
- Leckagen-Überwachung
- Trockenlauf-Überwachung
- 18 l Kraftstofftank

Art-Nr.	Modell	Fernsteuerung	Druck (bar/MPa)	Wassermenge (l/h)	Spannung (Ph-V-Hz-A)	Leistungsaufnahme (kW)	Drehzahl (Upm)	Reinigungsmitteltank (l)	Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
3.105.026	PW-H28 130/9	Total Stop ITS	40÷130/4÷13	270÷550	1-230-50-12.3	2,8	1400	18	90	82x63,5x87

Temperatur am Wasseraustritt = 30÷140°C
Der Brennstoffverbrauch beträgt 3,2 kg/h.

Empfohlenes Sonderzubehör



Washbürste
rotierend
3.8007.SPID24911



Sprühlanze mit fest
montierter Washbürste
3.8007.SPID24939



Schauminjektor
3.8007.LCPR24937



Bodenreiniger
3.8007.LCLC41140



Ansaug-Set
3.8007.KTRI29376



**Abflussrohr-
Reinigungsschlauch**
10 m.
3.8007.TBAP23853



Schlamm-sauger
3.8007.KTRI29366



**Schlauch-
anschlusssnippel**
3.8007.RCINI10810

