

PW-C21



Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger **PW-C21** ist praktisch und kompakt und dadurch vielseitig im privaten und professionellen Bereich einsetzbar.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



2 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Arretierung zwischen Hochdruckreiniger und Fahrwagen

STANDARDZUBEHÖR


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.TBAP40210	8 m Stahlgewebe Hochdruckschlauch
3.8007.IPIP40009	380 mm Sicherheits-Abschaltpistole
3.8007.LCPR40152	Edelstahl-lanze mit Variojetdüse (PW-C21150/9)
3.8007.LCPR40153	Edelstahl-lanze mit Variojetdüse (PW-C21130/11)



3.8007.TBAP40210



3.8007.IPIP40009

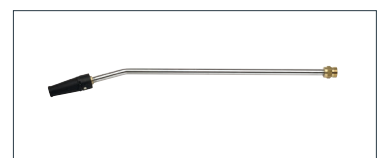

3.8007.LCPR40152

TECHNISCHE DATEN

- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik
- Automatisches Bypassventil
- Elektromotor mit thermischer Schutzvorrichtung
- Druckanzeige über Druckmanometer
- Stufenlose Druckregulierung
- Stufenlos einstellbare Druck- und Durchflussregulierung
- **TTS:** «Total-Stop-System», Ausschaltung des Motors bei geschlossener Pistole

TYPEN


Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	kW	V	Hz	A	rpm	m	m	mm	kg	
3.101.085	PW-C21130/11	130	660	60	2,9	1x230	50	13,5		8	5	430x280x260	18,4	033
3.101.086	PW-C21150/9	150	540	60	2,5	1x230	50	11	2800	8	5	430x280x260	16,8	023
3.101.087	PW-C21170/9	170	540	60	2,9	1x230	50	-	2800	8	5	430x280x260	18,4	020

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.KTRI40417	Fahrgewagen mit Halterung für Elektrokabel, Hochdrucklanze und Zubehör; faltbar für einfacheren Transport und Lagerung
3.8007.KTRI40442	Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch (nur in Kombination mit Fahrgewagen).
3.8007.KTRI40443	Wandhalterung mit 15 m Hochdruckschlauchtrommel (inkl. Schlauch)
3.8007.LCPR40150	Dreckfräse (PW-C21150/9)
3.8007.LCPR40151	Dreckfräse (PW-C21130/11)



3.8007.KTRI40417



3.8007.KTRI40442



3.8007.KTRI40443



3.8007.LCPR40150



by IPC